



TECHNISCHE DATEN

- *Deutsch* -


Kollektion **LA TRAVIATA**

Produkt	LVT Flooring, Kollektion La Traviata	
Stärke	2.5 mm	
Nutzschicht	0.55 mm	
Klebe-Variante	Dry-back-Verlegung	
Features	Wasserfest Verschleißfest Rutschfest Feuchtigkeitsbeständig Feuerfest Schalldämmend Antistatisch Schimmelbeständig	
Dimensionen	1219 x 178mm	
Oberflächen	Holzmaserung, Holzmaserung, leichte Holzmaserung, Hand-gebürstet, EIR	
Merkmale	Semi-rigid Trägerplatte	
Behandlung	UV-Beschichtung und wärmebehandelt	
	Testmethoden nach EN Norm	Test-Resultate
Abriebfestigkeit	EN660-2	Group T
Rutschfestigkeit	EN 13893/DIN 51130	R11 Class DS
Farbechtheit	EN ISO 105-B02	≥6
Flexibilität	EN ISO 24344	20 mm
Chemische Resistenz	EN ISO 26987	Exzellent
Toxizität	EN71	Nicht toxisch
Feuerfestigkeit	EN 13501-1	Bfl-s1
Castor chair resist.	ISO/TR4918	Pass
Effect of Castor Chair	EN425	Gut
Fußbodenheizung	EN12524	Geeignet
Antibakteriell	EN846	Sehr gut
Schälfestigkeit	EN	100N/5cm
Belastungstest	EN433	0.05

TECHNISCHE DATEN/VISUELL

- Deutsch -

Kollektion **LA TRAVIATA**

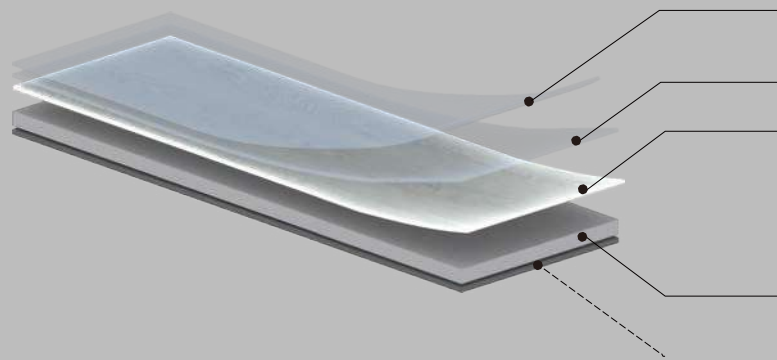

UV-Beschichtung

Nutzschicht

Dekorschicht

Bodenschicht

IXPE/EVA/CORK
(Optional)

Qualitätseigenschaften

